
WEBGATZ

KIT GRATIS PARA ELECTRICISTAS

2026 PRECIOS Y PRESUPUESTO

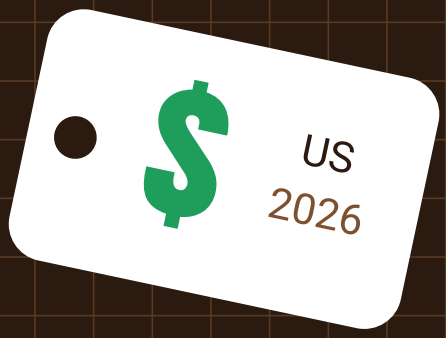

Cuánto cobrar por los trabajos eléctricos más comunes en EE. UU., un presupuesto listo para llenar, una lista antes de energizar y los mensajes que cierran el trabajo.

- Rangos de precio de 13 trabajos comunes
- Tarifa por hora: aprendiz, oficial, maestro
- Plantilla de presupuesto para imprimir
- Lista antes de energizar (NEC)
- 10 errores de principiante + mensajes

CÓMO USAR ESTE KIT

Seis herramientas para cotizar con seguridad, verse profesional y evitar regresos.

1 TABLA DE PRECIOS

Vea el rango típico de cada trabajo. Empiece por el medio y ajuste según su zona, acceso y materiales.

2 SU PRECIO

Use la fórmula de la página 3: horas x tarifa + materiales + margen + visita. Nunca dé precio fijo sin ver el trabajo.

3 PRESUPUESTO

Imprima la plantilla de la página 6 y llénela en el lugar. Por escrito se evitan discusiones.

4 LISTA

Revise la lista de la página 7 antes de volver a dar energía. Siempre.

5 ERRORES

Lea los 10 errores de la página 8. Cada uno cuesta dinero o un regreso.

6 MENSAJES

Copie los textos de la página 9 para enviar precios, explicar el valor y dar seguimiento.

QUÉ TRAE

3 Tarifa por hora y cómo calcular su precio

4 Tabla de precios: trabajos chicos

5 Tabla de precios: trabajos grandes

6 Plantilla de presupuesto (imprimir)

7 Lista antes de energizar

8 10 errores de principiante

9 Mensajes listos para el cliente

10 Bono: calibre del cable (AWG) y por qué se bota el breaker

RANGOS DE PRECIO
Promedios EE. UU. 2026

BASADO EN NEC
Revise el código local

LISTO PARA USAR
Imprima y llene

webgatz.com
Kit gratis

Valores de referencia; los precios cambian por estado y por trabajo. Confirme las reglas locales (AHJ) y los permisos antes de trabajar.

CUÁNTO COBRA UN ELECTRICISTA

Tarifas típicas de mano de obra en EE. UU. en 2026. Ciudades grandes y noches cuestan más; zonas rurales, menos.

Nivel	Por hora	Notas
Aprendiz	$40 - $60	Trabaja bajo un electricista con licencia
Oficial (journeyman)	$60 - $90	Con licencia, la mayoría del trabajo residencial
Maestro electricista	$90 - $120	Saca permisos, diseña, supervisa
Visita / cargo de servicio	$100 - $200	Muchas veces incluye la primera hora
Noche, fin de semana, feriado	1.5x - 2x	Muchos cobran un mínimo de 2 a 4 horas

CÓMO CALCULAR SU PRECIO

HORAS x TARIFA + MATERIALES + MARGEN + VISITA

- Calcule las horas con honestidad, incluyendo preparación, pruebas y limpieza.
- Ponga los materiales a lo que usted paga y súmeles 15-30% por compra, traslado y garantía.
- Cobre la visita o el mínimo una vez por visita, no por cada cosa.
- Redondee hacia arriba. El cliente confía más en un total claro que en centavos.

EJEMPLO: 3 contactos + 1 GFCI en una cocina

Mano de obra	1.5 h x $75	$112.50
Materiales	3 contactos + 1 GFCI + tapas	$45.00
Margen	20% de materiales	$9.00
Visita / mínimo	una vez por visita	$50.00
TOTAL	redondeado	$220.00

Ejemplo ilustrativo. Use los números de su propia zona.

RANGOS DE PRECIO
Promedios EE. UU. 2026

BASADO EN NEC
Revise el código local

LISTO PARA USAR
Imprima y llene

webgatz.com
Kit gratis

TABLA DE PRECIOS - TRABAJOS CHICOS

Trabajo (instalado)	Rango típico	Qué cambia el precio
Diagnóstico / visita	$100 - $200	Cargo mínimo; muchas veces se descuenta si hace el trabajo
Cambiar contacto o apagador	$100 - $215	Por pieza; baja si son varios en una visita
Instalar contacto GFCI	$120 - $270	Cocina, baño, garaje, exterior, lavandería
Aterrizar un contacto	$50 - $300	Más caro si la tierra del panel necesita trabajo
Instalar lámpara	$80 - $200	Lámpara básica en caja existente; decorativa hasta ~$900
Instalar ventilador de techo	$100 - $650	Caja para ventilador y cableado existente = rango bajo
Detector de humo / CO	$70 - $150	Por unidad; cableado e interconectado cuesta más
Cambiar breaker	$100 - $250	Tipo de breaker (AFCI/GFCI) y marca del panel

CÓMO LEER LOS RANGOS

- Rango bajo: trabajo sencillo, buen acceso, material a la mano.
- Rango alto: acceso difícil, cableado viejo, fuera de horario o ciudad grande.
- Medio: el trabajo de siempre. Empiece a cotizar aquí.
- Varios trabajos chicos en una visita: cobre la visita una vez y dé un pequeño descuento.

Fuentes: HomeAdvisor, This Old House, Fixr, Inch Calculator, Homeyou, Housecall Pro, SoFi y guías de instaladores (oct. 2026). Los rangos incluyen mano de obra y materiales básicos. Cambia por estado.

TABLA DE PRECIOS - TRABAJOS GRANDES

Trabajo (instalado)	Rango típico	Qué cambia el precio
Circuito nuevo dedicado de 20 A	$500 - $900	Promedio ~$700; la distancia al panel manda
Cargador de auto eléctrico nivel 2 (240 V)	$1,000 - $2,800	El panel ya tiene capacidad; permiso incluido
Cargador + cambio a 200 A	$4,500 - $7,500	Trabajo de la compañía eléctrica y acometida nueva
Cambio de panel de 100 A a 200 A	$1,500 - $4,000	$3,000 - $6,000 con trabajo del lado de la compañía
Recablear una casa completa	$6 - $10 por pie²	Rango amplio $2 - $17; paredes, acceso y permisos

QUÉ SUBE O BAJA EL PRECIO

- Acceso: áticos, sótanos y paredes terminadas suman horas.
- Distancia al panel y metros de cable necesarios.
- Permisos e inspección que cobra la ciudad o el condado.
- Cableado viejo (knob and tube, aluminio) que aparece en el trabajo.
- Materiales: breakers AFCI/GFCI y equipos inteligentes cuestan más.
- Juntar varios trabajos en una visita baja el precio por pieza.

Fuentes: HomeAdvisor, This Old House, Fixr, Inch Calculator, Homeyou, Housecall Pro, SoFi y guías de instaladores (oct. 2026). Los rangos incluyen mano de obra y materiales básicos. Cambia por estado.

PRESUPUESTO

WEBGATZ

DE (su negocio)

Nombre: _____

Teléfono / correo: _____

CLIENTE

Nombre: _____

Teléfono / correo: _____

Dirección del trabajo: _____

Fecha: _____

Presupuesto n.º: _____

TRABAJO A REALIZAR (cuál es el problema y qué se va a hacer)

Material / concepto	Cant.	Precio	Total

Mano de obra (horas x tarifa)	
Visita / cargo mínimo	
Permiso (si aplica)	
TOTAL	$

Fecha de inicio / tiempo de entrega: _____

Garantía: Mano de obra: ___ días · Materiales: fabricante

Pago: Efectivo · Tarjeta · Zelle · Cheque Anticipo: ____%

Válido hasta: _____

_____ _____

Aprobación del cliente (firma y fecha)

LISTA ANTES DE ENERGIZAR

Hágala al final de cada trabajo, antes de volver a subir el breaker.

- [ ] **Permiso y alcance**
  Permiso sacado donde se exige; el trabajo coincide con el presupuesto.
- [ ] **Energía apagada y bloqueada**
  Breaker apagado, candado/etiqueta; probador revisado en un circuito vivo.
- [ ] **Medido, no adivinado**
  Multímetro: sin voltaje antes; L-N 120 V y L-L 240 V después.
- [ ] **Terminales con torque**
  Tornillos y zapatas apretados según la etiqueta (libras-pulgada); sin hilos sueltos.
- [ ] **Tierra y unión**
  Tierra en cada equipo y caja; sin unir neutro y tierra después del principal.
- [ ] **GFCI donde se exige**
  Cocina, baño, garaje, exterior, sótano, lavandería: el botón de prueba funciona.
- [ ] **AFCI donde se exige**
  La mayoría de las áreas de la casa en circuitos nuevos, según el NEC de su zona.
- [ ] **Calibre correcto**
  El AWG va con el breaker (página 10); sin exceder el llenado de la caja.
- [ ] **Panel identificado**
  Directorio de circuitos actualizado, claro y legible.
- [ ] **Tapas y limpieza**
  Todas las tapas puestas; enseñe al cliente a reiniciar el GFCI/AFCI.

10 ERRORES DE PRINCIPIANTE

Cada uno le cuesta dinero, tiempo o un regreso.

1 Cotizar sin ver el trabajo

Pida fotos o vaya a verlo. Los problemas ocultos se comen su ganancia.

2 Olvidar materiales

Anote cada caja, conector, tapa y breaker antes de dar precio.

3 No cobrar el diagnóstico

Encontrar la falla es trabajo. Cobre la visita.

4 Calibre equivocado

El AWG va con el breaker. 12 AWG en un circuito de 20 A, no 14.

5 Saltarse el permiso

Sin permiso, el cliente puede tener problemas al vender o con el seguro.

6 Presupuesto de palabra

Los tratos de palabra terminan en discusión. Siempre por escrito.

7 Ignorar el traslado

La distancia es tiempo. Cobre visita o un mínimo.

8 Cobrar barato para ganar

Trabajo barato atrae clientes que regatean. Muestre el valor.

9 No dar garantía

Diga qué cubre y por cuánto tiempo. Da confianza.

10 No probar al final

Pruebe cada contacto, GFCI y AFCI antes de irse.

MENSAJES LISTOS PARA ENVIAR

Copie, cambie el nombre y mande por texto o WhatsApp.

Enviar el presupuesto

Hola [Nombre], aquí está su presupuesto para [trabajo]. Incluye diagnóstico, materiales, mano de obra y prueba final. Cualquier duda, me responde aquí.

Explicar el valor

El precio cubre encontrar la causa, piezas de calidad, trabajo según el código y la prueba de cada circuito, para que no pague dos veces.

El cliente pide precio

Con gusto le ayudo. Mándeme una foto del panel y del área y cuénteme qué pasa, así le doy un precio real y no un estimado al aire.

El cliente no contesta

Hola [Nombre], solo para saber si todavía quiere arreglar [trabajo]. Tengo espacio esta semana. Sin compromiso.

Confirmar el trabajo

Listo, queda agendado para el [día] a las [hora]. Yo llevo el material. Por favor deje libre el acceso al panel.

Garantía al terminar

Terminado y probado. La mano de obra tiene [X] días de garantía. Si nota algo raro, escríbame de inmediato.

BONO · CALIBRE DEL CABLE (AWG) Y BREAKERS

Cable de cobre NM-B (columna de 60 °C), uso residencial común. El código local (AHJ) tiene la última palabra.

Cable de cobre	Breaker máx.	Uso típico
14 AWG	15 A	Iluminación, contactos generales
12 AWG	20 A	Contactos de cocina, baño y lavandería
10 AWG	30 A	Calentador de agua, secadora
8 AWG	40 A	Parrilla, estufa chica
6 AWG	55 A	Estufa, subpanel, cargador de auto (revise el cargador)
4 AWG	70 A	Subpanel, cargas grandes

POR QUÉ SE BOTA EL BREAKER

Sobrecarga
Demasiados aparatos en un circuito. Reparta cargas o agregue un circuito.

Corto circuito
La fase toca el neutro o la tierra. Busque la falla antes de reiniciar.

Falla a tierra
El GFCI detecta fuga (agua, cable dañado). Seque y pruebe.

Falla de arco
El AFCI detecta chispas: conexión floja o cable dañado. Revise.

Breaker gastado
Un breaker viejo se bota con carga normal. Pruebe y cámbielo.

Conexión floja
Calor en una terminal. Vuelva a apretar y cambie lo quemado.



UN BUEN TRABAJO EMPIEZA CON UN PRECIO JUSTO

Use los rangos como punto de partida, ponga cada presupuesto por escrito y pruebe antes de irse. Más guías gratis para electricistas en webgatz.com.

Valores de referencia; los precios cambian por estado y por trabajo. Confirme las reglas locales (AHJ) y los permisos antes de trabajar.